



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน**  
**เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการ**  
**จัดซื้อจัดจ้าง**

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒.๑.๑๗ ในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการ กำหนดราคากลางและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน จึงประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา กลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ(คสล.)มอก.ชั้น ๓ . หมู่ที่ ๕ บ้านโนนเนา รายละเอียดตามแบบ แปลนอบต.เขื่อนกำหนด

- ๑) ประมาณราคากลาง ๑๒๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- ๓) พิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) (กรมบัญชีกลาง) และ เว็บไซต์ [www.tambonkhuan.go.th](http://www.tambonkhuan.go.th) (องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน) หรือสอบถามรายละเอียดทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๙๙-๔๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒



(นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 บ้านโนนนาว่า หมู่ที่ 5 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ บ้านโนนนาว่า หมู่ที่ 5 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ                                  | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงานรวมเป็น<br>เงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม<br>เป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                          | 98,024.04                                     | 1.3074   | 128,156.63                              |          |
| 2        | ประเภทงานทาง                            |                                               |          |                                         |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน                       |                                               |          |                                         |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม<br>เงื่อนไข |                                               |          |                                         |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%                  |                                               |          |                                         |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0.00%                |                                               |          |                                         |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%                   |                                               |          |                                         |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%                   |                                               |          |                                         |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น          |                                               |          | 128,156.63                              |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณการ                    |                                               |          | 128,000.00                              |          |
|          | ตัวอักษร                                | (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)               |          |                                         |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,000.00 บาท /ม.

คณะกรรมการกำกับการากลาง

1. ..... ผอ.กองช่าง

(นายวัชรวิทย์ ศรีทองเพ็ด)

2. ..... นักวิเคราะห์

(นายสันธนา ศรีวิชา)

3. ..... จพง.ธุรการ

(นายชยุตพงศ์ เครือศรี)

เห็นชอบ

(นางสาวอาภาพร สร้อยพระริกา)

รองปลัด อบต.เขื่อน รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.เขื่อน

อนุมัติ

(นางสาวอาภาพร สร้อยพระริกา)

รองปลัด อบต.เขื่อน รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.เขื่อน ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.เขื่อน



แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2

|                               |                    |            |     |
|-------------------------------|--------------------|------------|-----|
|                               | ยอดยกมา            | 98,024.04  |     |
|                               | Factor F           | 1,3074     |     |
|                               | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | 128,156.63 | บาท |
|                               | คิดเป็นค่าก่อสร้าง | 128,000.00 | บาท |
| หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน |                    |            |     |

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา      หมายเหตุ ใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เดือน มกราคม 62, ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง  
 (นายสิทธิชัย วรรณ)      ก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตุลาคม 2558) , Factor F ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง      งานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตุลาคม 2560)

# โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 บ้านโนนนาหว้า หมู่ที่ 5

## ปริมาณงาน

- จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำชนิดปากเส้นราง คสล. มอก.ชั้น 3 @ 0.40 ม. จำนวน 23 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 3 บ่อ
- จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำชนิดปากเส้นราง คสล. มอก.ชั้น 3 @ 0.30 ม. จำนวน 85 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 7 บ่อ


พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เพ็ญกัณฑ์

จุดที่ 1

จุดที่ 2

## บ้านโนนนาหว้า หมู่ที่ 5

หมายเหตุ  
ตำแหน่งที่ติดตั้งบ่อพักน้ำจะกำหนดให้หน่วยงาน

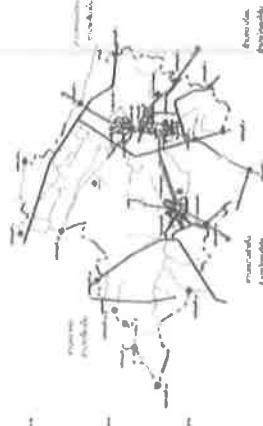

### โครงการ

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (คสล.มอก.ชั้น 3) บ้านเรือน ม.5

แบบทั้งหมด

4 แผ่น

แผนที่

1/4

แผนผังสถานที่ก่อสร้าง

สำรวจ

นายสิทธิชัย วรบุตร

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เขียนแบบ/ตรวจ

นายวิฑูรย์ ศรีพงษ์เพ็ด

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาว อาภาพร สร้อยพะริกา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


อนุมัติ

นางสาว อาภาพร สร้อยพะริกา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


# แบบขยาย บ่อพักก้ออิฐครึ่งแผ่น สำหรับท่อ คสล. ขนาด 30 ซม.

เหล็กแบบ กว้าง 5 ซม.หนา 9 มม.  
ทาด้วยสียน้ำมันกันสนิม 1 รอบ  
แล้วทาที่บดวยสีน้ำมันสีดำ 1 รอบ

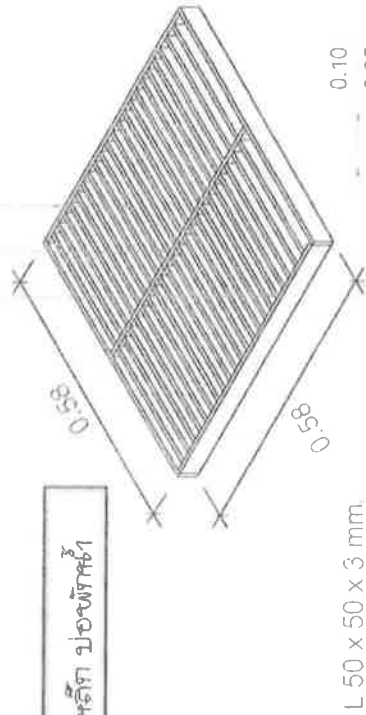

แผ่นอิฐ ปอซซังค์ซี

L 50 x 50 x 3 mm.

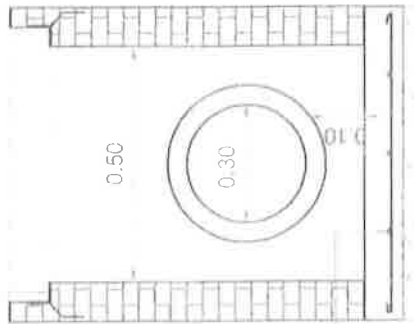


ผนังก้ออิฐครึ่งแผ่น  
ฉาบเรียบภายใน

Ø 9 mm @0.20 m.±

Lean Concrete Thk. 5 cm.  
Compacted Sand Thk. 5 cm.

0.50  
0.70

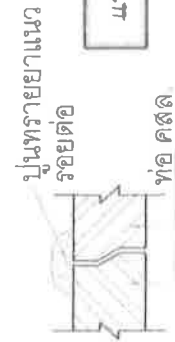


แบบขยายท่อระบายน้ำ

แปลน บ่อพักก้ออิฐ

รูปตัดท่อระบายน้ำ คสล.

0.80



Variable

Lean Concrete Thk. 5 cm.

0.40  
0.60



แบบทั้งหมด 4 แผ่น  
แผ่นที่ 3/4

แบบแสดง

แบบขยายบ่อพักน้ำ

สำรวจ

นายสิทธิชัย วรบุตร  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เขียนแบบ/ตรวจ

นายวิฑูรย์ ศรีพงษ์เพ็ด  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


นางสาว อมาพร สร้อยพระวิภา  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาว อมาพร สร้อยพระวิภา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการนายกเทศมนตรีตำบล  
ปัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

# แบบขยาย บ่อพักกักอิฐครึ่งแผ่น สำหรับท่อ คลส. ขนาด 40 ซม.


เหล็กเส้น กว้าง 5 ซม. หน้า 9 มม.  
ท่วด้วยดินน้ำมันกันซึม 1 รอบ  
แล้วทาที่ปิดรอยสีก้นมันดีดัก 1 รอบ

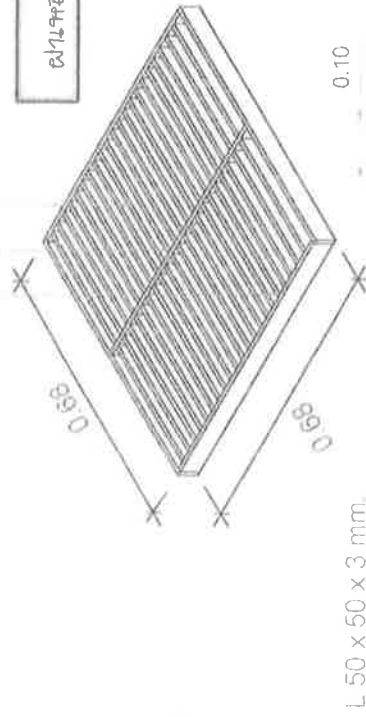

ผนังกักอิฐครึ่งแผ่น  
ฉาบเรียบภายใน


Ø 9 mm. @ 20 m. #

Lean Concrete Thk. 5 cm.  
Compacted Sand Thk. 5 cm

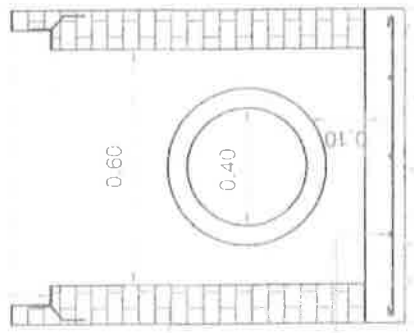


0.10  
0.05  
0.05

แปลน บ่อพักกักอิฐ



0.80


รูปตัดยาวของท่อ คลส.



0.60  
0.60

Lean Concrete Thk. 5 cm.

รูปตัด ① - ①

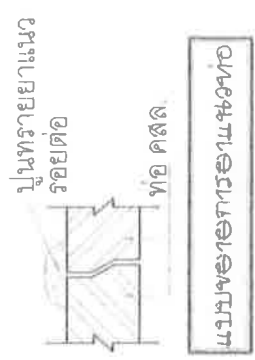

แบบทั้งหมด  
4 แผ่น

แผ่นที่  
2/4

แบบแสดง  
แบบขยายบ่อพักท่อ

คำร่าง

นายสิทธิชัย วรบุตร  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เขียนแบบ/ตรวจ

นายวิฑูรย์ ศรีพงษ์พิเดช  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาว อภาพร สร้อยพระวิภา  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นางสาว อภาพร สร้อยพระวิภา  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการนายกเทศมนตรี  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

